

# MÁY KHUẤY



## ỨNG DỤNG

Các lĩnh vực ứng dụng:

- Ứng dụng để khuấy hóa chất trong hệ thống xử lý nước
- Ứng dụng khuấy dung môi, dầu nhớt công nghiệp
- Ứng dụng khuấy sơn
- Ứng dụng khuấy bột trong công đoạn làm bánh
- Ứng dụng trong công đoạn tạo phản ứng, tạo kết tủa tạo bông của qui trình xử lý nước thải
- Ứng dụng khuấy dung dịch, khuấy bùn

Cấu tạo của máy khuấy bao gồm:

- Motor giảm tốc : 3 pha x 380V x 50Hz
- Tỷ số truyền : 1/15 ~ 1/5
- Hộp giá đỡ trung gian : Gia công bằng thép hàn, sơn Epoxy
- Ổ bi đỡ trung gian : UCF - SKF
- Trục khuấy : Thép / Inox 304 / Inox 316
- Cánh khuấy : Thép / Inox 304 / Inox 316

## NHAN PHONG THAI CO., LTD

161/28/21 Bình Tri Dong Street, Binh Tan District, HCMC

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256


Email: [engineering@npt-group.com](mailto:engineering@npt-group.com), [sales@npt-group.com](mailto:sales@npt-group.com)

Website: [www.npt-group.com](http://www.npt-group.com)

## KẾT CẤU



CÁNH KHUẤY




BẠC ĐẠN



KẸP GIÁ ĐỠ




MOTOR GIẢM TỐC



KHỚP NỐI

## KÍCH THƯỚC

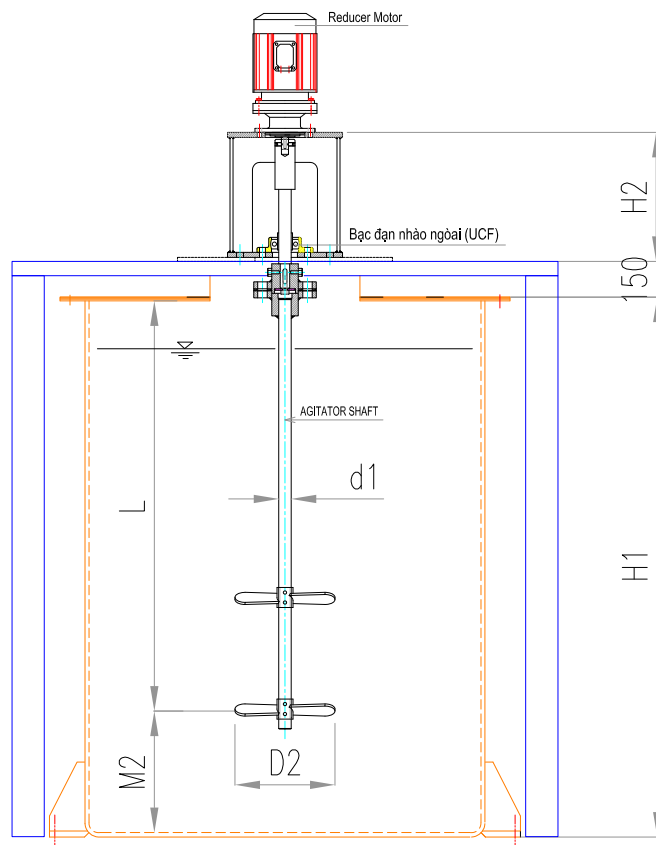

## NHAN PHONG THAI CO., LTD

161/28/21 Binh Tri Dong Street, Binh Tan District, HCMC

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256

Email: [engineering@npt-group.com](mailto:engineering@npt-group.com), [sales@npt-group.com](mailto:sales@npt-group.com)

Website: [www.npt-group.com](http://www.npt-group.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MOTOR GIẢM TỐC 3PHA x 380V x 50Hz  
TỐC ĐỘ THẤP 100 VÒNG/PHÚT

Model	Vòng quay (rpm)	Công suất động cơ (kW)	Số tầng cánh	Kích thước cơ bản (mm)		
				d1	D2	L
A-150	100	0.2	1	22	150	1,020
A-200	100	0.2	1	22	200	1,020
	100	0.2	1	22	200	1,325
A-250	100	0.2	1	22	250	1,325
	100	0.4	2	25	250	1,325
A-300	100	0.4	2	25	300	1,700
	100	0.4	2	25	300	1,700
A-400	100	0.4	2	30	400	1700
	100	0.4	2	30	400	1700
A-500	100	0.75	2	30	500	2200
	100	0.75	2	30	500	2200
	100	0.75	2	40	500	2200
	100	0.75	2	40	500	2200
	100	0.75	2	40	500	2600
A-600	100	1.1	2	40	600	2600
	100	1.1	2	40	600	2600
A-700	100	1.5	2	40	700	3150
	100	1.5	2	40	700	3150

MOTOR GIẢM TỐC 3PHA x 380V x 50Hz  
TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH 290 VÒNG/PHÚT

Model	Vòng quay (rpm)	Công suất động cơ (kW)	Số tầng cánh	Kích thước cơ bản (mm)		
				d1	D2	L
A-200	290	0.2	2	25	150	1,020
	290	0.2	2	25	200	1,020
	290	0.2	2	25	200	1,325
	290	0.2	2	25	250	1,325
A-250	290	0.4	2	25	250	1,325
	290	0.4	2	25	300	1,700
A-300	290	0.4	2	25	300	1,700
	290	0.75	2	30	400	1700
A-300	290	0.75	2	30	400	1700
	290	0.75	2	30	500	2200
A-350	290	1.5	2	35	500	2200
	290	1.5	2	35	500	2200
A-400	290	1.5	2	40	500	2200
	290	1.5	2	40	500	2600
A-450	290	2.2	2	50	600	2600
	290	2.2	2	50	600	2600
A-500	290	3.7	2	60	700	3150
	290	3.7	2	60	700	3150

### NHAN PHONG THAI CO., LTD

161/28/21 Binh Tri Dong Street, Binh Tan District, HCMC

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com

Website: www.npt-group.com