


# BĂNG TẢI

## FBC-250 / - 350 / - 500 / - 700

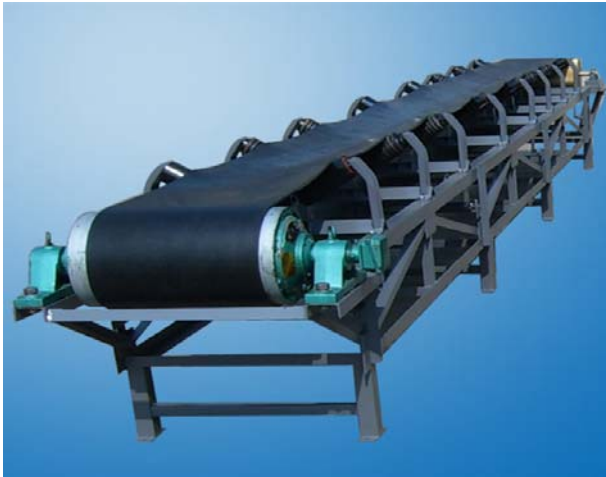

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Nguyên lý ứng dụng của băng tải được dùng để vận chuyển vật liệu theo phương ngang hoặc nghiêng với một góc nhất định.
- Băng tải được sử dụng trong nhiều lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, xây dựng, sản xuất xi măng, ngành khai thác quặng, mỏ...
- Kết cấu khung băng tải thường được làm bằng thép hình hoặc tôn chấn.
- Chiều dài băng tải được thiết kế theo yêu cầu của ứng dụng, các khung băng tải được kết nối với nhau bằng bu lông thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt.
- Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng, băng tải được thiết kế cố định hay di động, băng tải nằm ngang hay băng tải nghiêng.
- Dây băng tải được dùng là dây băng cao su bố dày 8-10mm, hoặc dây PVC dày 3-6mm.
- Băng tải có thể được thiết kế lăn trên các con lăn hoặc trượt trên mặt phẳng lòng máng.
- Bộ truyền động băng tải tùy chọn là truyền động xích hay truyền động dây đai thang.
- Vận hành đơn giản, căng chỉnh dây băng dễ dàng.
- Chi phí vận hành và bảo trì thấp.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model	Công suất (Ton/hr)	Motor (kW)	Vòng quay trục chính (rpm)	Chiều rộng dây băng (mm)	Kích thước băng tải LxWxH (mm)			Trọng lượng (kg)
FBC-250	2.0 – 3.0	0.75 - 1/50	50	250	8000	400	300	200
FAK-350	4.0 – 5.0	1.1 - 1/50	50	350	8000	500	300	300
FAK-500	6.0 – 8.0	1.5 – 1/50	50	500	8000	650	400	400
FAK-700	10 - 12	2.2 – 1/50	50	700	8000	850	400	600

### **NPT GROUP NHAN PHONG THAI Co., Ltd**

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.

Phone: + 84 854072938, Fax: + 84 862601256

Email: [engineering@npt-group.com](mailto:engineering@npt-group.com), [sales@npt-group.com](mailto:sales@npt-group.com).

Website: [www.npt-group.com](http://www.npt-group.com)